BL 50 K

Masina de insurubat cu acumulator

AVATAJELE PRODUSULUI
- *Lumina cu LED pentru zona de lucru*
- *Indicator cu LED pentru semnalizarea incarcarii bateriei*
- *Compacta*
- *Reversibila*
- *Cap pivotant cu doua pozitii de lucru (in linie si pistol)*
- *Culpu reglabil in 7 trepte*

DOTAREA STANDARD
- *1 incarcator*
- *1 baterie de 3,6 V Li-ion*
- *set de 44 biti*
- *cutie de transport anti-soc din PVC*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.379	3,6 V	1	236.07
	Tensiune acumulator Li-ion	3,6 V	
	Capacitate acumulator	1,3 Ah	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0 - 200 rpm	
	Timp de incarcare acumulator	180 min	
	Diametrul maxim al surubului	Φ 8 mm	
	Moment mic-mare	3 Nm	
	Reglarea momentului	7 pozitii	
	Greutate	0,3 kg	

PBL 182 PK

Masina de insurubat si gaurit cu percutie cu acumulator

- *Lumina cu LED pentru zona de lucru*
- *Mandrina rapida*
- *Electronica*
- *Reversibila*
- *percutie*

DOTAREA STANDARD
- *1 incarcator*
- *2 acumulatori 18 V Li-ion*
- *set de 2 biti*
- *cutie de transport anti-soc din PVC*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.728	18 V	1	1844.26
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	2,8 Ah	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0-340/0-1.300 rpm	
	Percutii	0-4.500/0-16.000 bpm	
	Timp de incarcare acumulator	60 min	
	Deschidere mandrina	Φ 13 mm	
	Cuplarea mandrinei	1/2"x20 UNF	
	Capacitate gaurire piatra	Φ 20 mm	
	Diametrul maxim al surubului	Φ 13 mm	
	Moment mic-mare	11-40 Nm	
	Reglarea momentului	18 pozitii	
	Greutate	1,9 kg	

TM 6 BA

Masina de gaurit reversibila

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Mandrina cu stringere rapida pentru TM 6 BA*
- *Sistem de reglare electronica*
- *Reversibila*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.431	400 W	1	250.82
	Putere	400 W	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0-3.000 rpm	
	Capacitate mandrina	Φ 6,5 mm	
	Cuplarea mandrine	5/8"x20 UNF	
	Capacitate gaurire lemn	18 mm	
	Capacitate gaurire metal	6,5 mm	
	Greutate	1,1 kg	

PBL 142 K

Masina de gaurit si insurubat cu acumulator

AVATAJELE PRODUSULUI
- *Lumina cu LED pentru zona de lucru*
- *Electronica*
- *Reversibila*

DOTAREA STANDARD
- *1 incarcator*
- *2 acumulatori 14,4 V Li-ion*
- *set de 2 biti*
- *cutie de transport anti-soc din PVC*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.727	14,4 V	1	1622.95
	Tensiune acumulator Li-ion	14,4 V	
	Capacitate acumulator	2,8 Ah	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0-340/0-1.300 rpm	
	Timp de incarcare acumulator	60 min	
	Deschidere mandrina	Φ 13 mm	
	Cuplarea mandrinei	1/2"x20 UNF	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire metal	Φ 13 mm	
	Diametrul maxim al surubului	Φ 8 mm	
	Moment mic-mare	11-40 Nm	
	Reglarea momentului	19 pozitii	
	Greutate	1,8 kg	

ISL 20 K

Masina de insurubat cu impact

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Portscula de 1/4"*
- *Reglare cu sistem electronic*
- *Reversibila*
- *Indicator cu LED pentru semnalizarea incarcarii bateriei*
- *Acces din exterior pentru inlocuirea periilor de carbon*

DOTAREA STANDARD
- *1 incarcator*
- *2 biti, 2 acumulatori Li-ion*
- *cutie de transport anti-soc din PVC*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5840	20 V	1	1475.41
	Tensiune acumulator Li-ion	20 V	
	Capacitate acumulator	1,5 Ah	
	Turatii in gol	0-2.300 rpm	
	Percutii/Impulsuri	0-3.000 bpm	
	Timp de incarcare acumulator	30 min	
	Deschidere mandrina	1/4"	
	Cuplarea mandrinei	1/2"x20 UNF	
	Moment mic-mare	140 Nm	
	Greutate	1,9 kg	

384 B

Masina de insurubat pentru gips carton

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Reversibila*
- *Sistem de reglare electronic*

Surubelnita electronica 384 B cu reglare de adancime
Posibilitatea de reglare a adancimii din exterior mentinerea momentului stabil si fac ca aceasta masina electrica sa fie usor de folosit. Aceasta surubelnita este special proiectata pentru lucrul cu suruburi autofiletante si este ideala pentru rigips si placaje.
Aplicatiile la care se foloseste surubelnita electrica sunt in special cele care presupun insurubarea in suprafete fra

PROMO 2014
402.64

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.6008	600 W	1	531.89
	Capacitate insurubare autofiletante	Φ 6,3 mm	
	Capacitate insurubare metrice	M 8	
	Prindere hexagonala	1/4"	
	Putere	600 W	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0-4.500 rpm	
	Greutate	1,8 kg	

STAYER

TM 750 A

Masina de gaurit cu percutie

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Reversibila*
- *Control electronic*
- *Percutie*

DOTAREA STANDARD
- *Mandrina rapida cu blocare de siguranta*
- *Maner lateral si sistem de reglare al adancimii*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5447	750 W	1	361.48
	Putere	750 W	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0-2.800 rpm	
	Percutie	0-44.800 bpm	
	Capacitate mandrina	Φ 13 mm	
	Cuplarea mandrinei	1/2"x20 UNF	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 25 mm	
	Capacitate gaurire metal	Φ 10 mm	
	Capacitate gaurire piatra	Φ 20 mm	
	Greutate	2,3 kg	

TM 1000

Masina de gaurit cu percutie

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Reversibila*
- *Electronica*
- *Buton pentru schimbarea electronica a vitezei*

DOTAREA STANDARD
- *Maner lateral*
- *Mandrina cu cheie cu deschidere de 16mm*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5453	900 W	1	764.26
	Putere	1.000 W	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0-510/0-1.350 rpm	
	Percutie	0-7.000/0-18.900 bpm	
	Capacitate mandrina	Φ 16 mm	
	Cuplarea mandrinei	1/2"x20 UNF	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire metal	Φ 13 mm	
	Capacitate gaurire piatra	Φ 25 mm	
	Greutate	3,1 kg	

HD 27 BK

Ciocan rotopercutor SDS-plus

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *3 functii:*
- *Gaurire cu percutie*
- *Gaurire fara percutie*
- *Daltuire*
- *Pozitie ajustabila a daltii pentru lucrul rapid si usor*
- *Cuplaj de siguranta*
- *Reversibila*
- *Sistem de reglare a turatiei electronic*

DOTAREA STANDARD
- *Maner auxiliar*
- *Dalta ascutita*
- *Dalta lata*
- *Burghie SDS PLUS (12-14-16 mm)*
- *Mandrina cu cheie cu deschidere de 13mm si adaptor SDS PLUS*
- *Cutie de transport anti-soc din PVC*

PROMO 2014
713.02

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.845	810 W	1	877.87
	Putere	810 W	
	Turatii in gol	0-900 rpm	
	Percutie	0-4.250 bpm	
	Energie impact	2,85 J	
	Capacitate gaurire metal	Φ 16 mm	
	Capacitate gaurire piatra	Φ 26 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	peste Φ 68 mm	
	Greutate	3,5 kg	

TM 900 AK

Masina de gaurit cu percutie

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Mandrina strangere rapida si blocare*
- *Reversibila*
- *Percutie*
- *Buton pentru schimbarea electronica a vitezei*
- *Cutie de viteze de aluminiu*

DOTAREA STANDARD
- *Maner auxiliar cu sistem de reglare a adancimii*
- *Cutie de transport anti-soc din PVC*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.447	900 W	1	655.82
	Putere	900 W	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0-1.000/0-3.000 rpm	
	Percutie	0-16.000/0-48.000 bpm	
	Capacitate mandrina	Φ 13 mm	
	Cuplarea mandrinei	1/2"x20 UNF	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 25 mm	
	Capacitate gaurire metal	Φ 10 mm	
	Capacitate gaurire piatra	Φ 20 mm	
	Greutate	2,3 kg	

HD 21 K

Ciocan rotopercutor SDS-plus

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *2 functii:*
  - *Gauriere*
  - *Gaurire cu percutie*
- *Mandrina cu sistem de siguranta*
- *LED indicator pentru schimbarea periilor*
- *Reversibil*
- *Control electronic*

DOTAREA STANDARD
- *Maner lateral*
- *3 burghie SDS-plus (8-10-12 x 150 mm)*
- *1 dalta lata, 1 dalta ascutite*
- *Mandrina cu cheie 13 mm cu adaptor SDS-plus*
- *Colector praf*
- *Cutie din plastic pentru transport*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.757	650 W	1	774.59
	Putere	650 W	
	Turatii in gol	0-1.500 rpm	
	Percutie	0-3.900 bpm	
	Energie impact	2,2 J	
	Capacitate gaurire metal	Φ 13 mm	
	Capacitate gaurire piatra	Φ 25 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	Φ 40 mm	
	Greutate	1,8 kg	

HD 5 BK

Ciocan rotopercutor SDS-plus

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *3 Functii :*
  - *Gaurire cu percutie*
  - *Gaurire fara percutie*
  - *Daltuire*
- *Angrenajul biela-manivela asigura fiabilitate foarte mare si energie mare de impact*

DOTAREA STANDARD
- *Maner lateral*
- *Dalta ascutita*
- *Dalta lata*
- *Burghie SDS PLUS (8-10-12 mm)*
- *Mandrina cu cheie cu deschidere de 13 mm si adaptor SDS PLUS*
- *Tub cu vaselina*
- *Cutie de transport anti-soc din PVC*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.837	950 W	1	1018.03
	Putere	950 W	
	Turatii in gol	840 rpm	
	Percutie	4.000 bpm	
	Energie impact	5 J	
	Capacitate gaurire metal	Φ 16 mm	
	Capacitate gaurire piatra	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	Φ 65 mm	
	Greutate	5,0 kg	

STAYER

HD 45 K

Ciocan rotopercutor SDS MAX

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *2 functii*
  - *Gaurire cu percutie*
  - *Daltuire*
- *Cuplaj de siguranta*
- *Sistem de reglare a turatiei electronic cu 6 pozitii*
- *Dispozitiv cu LED pentru indicarea schimbarii periilor*
- *Indicator cu LED pentru semnalarea unei defectiuni la comutatorul PORNIT / OPRIT sau intreruperea cablului de alimentare*
- *Pozitie ajustabila a daltii pentru lucrul rapid si usor*
- *VAT - Tehnologia de absorbtie a vibratiilor*

DOTAREA STANDARD
- *Maner lateral*
- *1 burghiu*
- *Cutie de transport anti-soc din PVC*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.697	1.200 W	1	1770.49
	Putere	1.200 W	
	Turatii in gol	300-600 rpm	
	Percutie	1.750-3.500 bpm	
	Energie impact	10 J	
	Capacitate maxima de gaurire beton cu burghiu	Φ 40 mm	
	Capacitate de gaurire in beton cu carota	Φ 125 mm	
	Lungimea daltilor utilizate	250-600 mm	
	Portscula	SDS-MAX	
	Greutate	7,1 kg	

CD 125 K

Masina pentru caneluri

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Usoara si precisa*
- *Racord exhaustare*
- *Schimbarea periilor se realizeaza fara demontarea masinii*

DOTAREA STANDARD
- *2 discuri diamantate Φ 125 mm*
- *Cheie service*
- *Maner lateral*
- *Cutie pentru transport*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.990	1.500 W	1	1394.26
	Putere	1.500 W	
	Turatii in gol	8.500 rpm	
	Diametru disc	Φ 125 mm	
	Latime de taiere	8-30 mm	
	Adancime de taiere	5-29 mm	
	Greutate	5,0 kg	

HD 17 K

Ciocan demolator HEX 30

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Putere: 2.000 W*
- *Mecanism electropneumatic cu performate excelente de demolare*
- *Design compact si aerodinamic pentru acces usor in spatii reduse*
- *Maner lateral confortabil la aplicatii de demolare indelungate*
- *VAT - Tehnologia de absorbtie a vibratiilor*

DOTAREA STANDARD
- *Maner lateral*
- *Dalta ascutita*
- *Dalta lata*
- *Cutie de transport anti-soc din PVC*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.443	2.000 W	1	3764.51
	Putere	2.000 W	
	Percutie	1.500 bpm	
	Energie impact	40 J	
	Portscula	HEXAGON 30 mm	
	Greutate	17,0 kg	

M 1600

Amestecator

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Comutator electronic cu variator turatie*
- *Reductor cu 2 viteze*

DOTAREA STANDARD
- *Agitator H2 de diametru 160 mm*
- *Cheie pentru schimbat agitatorul*
- *Maner suplimentar*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5648	1.600 W	1	1084.43
	Putere	1.600 W	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	150-300/300-650 rpm	
	Dimensiune agitator	Φ 160 mm	
	Portscula	M 14	
	Momentul	37/18,5 Nm	
	Greutate	6,0 kg	

CD 180 K

Masina pentru caneluri

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Posibilitatea conectarii aspiratorului*
- *Constructie robusta*
- *Putere mare*
- *Schimbarea periilor din exterior*

SE RECOMANDA DISCURILE DIAMANTATE STAYER
- *Turbo Plus ranforsate*
- *Constructie cu laser LD*
- *A se utiliza aspiratorul cu vibratii STAYER VV2200*

DOTAREA STANDARD
- *Discuri diamantate ø 180 mm*
- *Cheie hexagonala M 10*
- *Maner lateral*
- *Cutie de transport anti-soc din PVC*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.6007	1.800 W	1	3356.56
	Putere	1.800 W	
	Turatii in gol	4.100 rpm	
	Diametru disc	Φ 180 mm	
	Filet	5/8"	
	Latime de taiere	9-51 mm	
	Adancime de taiere	15-54 mm	
	Greutate	7,7 kg	

SAB 781 R

Polizor unghiular mic

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Maner lateral cu 2 pozitii*
- *Compact si bine echilibrat*

DOTAREA STANDARD
- *Aparatoare de protectie*
- *Maner lateral*
- *Flansa si piulita de prindere*
- *Cheie speciala pentru schimbat disc*

Discul abraziv nu este inclus

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1021	780 W	1	324.59
	Putere	780 W	
	Turatii in gol	11.000 rpm	
	Diametru disc	Φ 125 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	1,7 kg	

SAB 1350

Polizor unghiular

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Cap cu dimensiuni reduse pentru zone restranse*
- *Maner lateral cu 3 pozitii*
- *Schimbarea rapida a periilor fara demontarea masinii*

DOTAREA STANDARD
- *Aparatoare de protectie*
- *Maner lateral*
- *Flansa si piulita de prindere*
- *Cheie speciala pentru schimbat disc*

Discul abraziv nu este inclus

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.981	1.200 W	1	767.21
	Putere	1.200 W	
	Turatii in gol	9.000 rpm	
	Diametru disc	Φ 150 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	4,5 kg	

SA 21-230

Polizor unghiular mare

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Usor si versatil*
- *Utilizabil in mod special in ateliere*
- *3 pozitii ale manerului lateral*

DOTAREA STANDARD
- *Aparatoare de protectie*
- *Maner lateral*
- *Cheie pentru schimbat discul*

Discul abraziv nu este inclus

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5746	2.100 W	1	624.84
	Putere	2.100 W	
	Turatii in gol	6.500 rpm	
	Diametru disc	Φ 230 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	4,2 kg	

LU 260 E

Masina de lustruit si slefuit

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Echipat cu sistem electronic de control cu 6 viteze*
- *Ideal pentru lustruit si slefuirea metalelor*

DOTAREA STANDARD
- *Suport flexibil*
- *Maner lateral*
- *Disc din lana*
- *Cheie service*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.652	1.200 W	1	767.21
	Putere	1.200 W	
	Turatii in gol	1.000-3.300 rpm	
	Diametru supot	Φ 180 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	3,0 kg	

SAB 1301 E

Polizor unghiular mic

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Echipat cu variator de viteza cu 6 pozitii pentru diferite aplicatii*
- *Cap cu dimensiuni reduse pentru zone restranse*
- *Maner lateral cu 3 pozitii*
- *Schimbarea rapida a periilor fara demontarea masinii*

DOTAREA STANDARD
- *Aparatoare de protectie*
- *Maner lateral*
- *Flansa si piulita de prindere*
- *Cheie speciala pentru schimbat disc*

PROMO 2014
536.87

Discul abraziv nu este inclus

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.936	1.200 W	1	575.41
	Putere	1.200 W	
	Turatii in gol	2.800-11.000 rpm	
	Diametru disc	Φ 125 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	1,9 kg	

SD 27 BE

Polizor drept

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Electronic*
- *Se poate utiliza pentru materiale dure sau moi si pentru plastic, datorita controlului electronic al turatiei.*
- *Bucsa elastica de fixare precisa pentru un finisaj perfect*

DOTAREA STANDARD
- *1 bucsa elastica de fixare 6 mm*

PROMO 2014
478.14

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.452	650 W	1	531.15
	Putere	650 W	
	Turatii in gol	7.000-28.000 rpm	
	Penseta	Φ 6 mm	
	Greutate	1,7 kg	

AGR 24-23AL

Polizor unghiular mare

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Pornire lina*
- *Usor si versatil*
- *Utilizabil in mod special in ateliere*
- *Schimbare usoara a periilor fara demontarea masinii*
- *3 pozitii ale manerului lateral*

DOTAREA STANDARD
- *Aparatoare de protectie*
- *Maner lateral*
- *Cheie pentru schimbat discul*

Discul abraziv nu este inclus

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1010	2.300 W	1	870.49
	Putere	2.400 W	
	Turatii in gol	6.500 rpm	
	Diametru disc	Φ 230 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	4,4 kg	

RO 150 E

Masina rotoorbitala de slefuit

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Echipat cu sistem electronic de control al vitezei*
- *Unitate de exhaustare inclusa*
- *Maner din cauciuc*

DOTAREA STANDARD
- *Suport velcro*
- *Maner lateral reglabil*
- *Sac colector pentru praf,*
- *Panza de slefuit*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.638	450 W	1	575.41
	Putere	450 W	
	Turatii in gol	4.000-13.000 rpm	
	Diametru supot	Φ 150 mm	
	Cursa orbitala	2,5 mm	
	Greutate	2,4 kg	

STAYER

LP 600 BE

Slefuitor pentru pereti

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Echipat cu sistem electronic de control cu 6 viteze*
- *Suport velcro cu 6 orificii*

DOTAREA STANDARD
- *Maner reglabil pe lungime*
- *Furtun exhaustare*
- *Suport cu Velcro*
- *Racord exhaustare Φ 45 mm*
- *5 panze abrazive de diferite granulatii*
- *Geanta pentru transport*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1150	620 W	1	1523.36
	Putere	620 W	
	Turatii in gol	1.000-2.000 rpm	
	Diametru supot	Φ 225 mm	
	Inaltime de lucru reglabila	100-2.800 mm	
	Greutate	4,5 kg	

SS 210

Fierastrau sabie

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Motor puternic de 850 W*
- *Sisitem de schimbare rapida a panzei*
- *Maner ergonomic cauciucat*

DOTAREA STANDARD
- *2 panze sabie*
- *Ghidaj frontal*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1106	850 W	1	634.43
	Putere	850 W	
	Turatii in gol	800-3.000 rpm	
	Cursa	24 mm	
	Adancime maxima de taiere	210 mm	
	Capacitate taiere lemn	210 mm	
	Capacitate taiere aluminiu	20 mm	
	Capacitate taiere metal	10 mm	
	Greutate	3,3 kg	

CP 236

Fierastrau circular

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Aparatoare din aluminiu*
- *Motor puternic*
- *Capacitate de taiere mare*
- *Recomandat pentru taierea panourilor*

DOTAREA STANDARD
- *Panza cu dinti din metal dur Z 24*
- *Racord aspirator*
- *Cheie de service*
- *Ghidaj lateral*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5916	2.000 W	1	1187.70
	Putere	2.000 W	
	Turatii in gol	2.000 rpm	
	Panza circulara placata	235x2,6x25 Z40	
	Inclinatia taieturii	0-45º	
	Adancimea taieturii la 90°	85 mm	
	Adancimea taieturii la 45°	58 mm	
	Greutate	7,2 kg	

PR 6

Masina de frezat

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Puternica*
- *Usoara*
- *Usor de manevrat*
- *Reglare micrometrica a adancimii de lucru*

DOTAREA STANDARD
- *Ghidaj lateral*
- *Indicator de adancime*
- *Cheie service*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.653	550 W	1	472.13
	Putere	550 W	
	Turatii in gol	32.000 rpm	
	Penseta	Φ 6 mm	
	Adancime frezare	0-40 mm	
	Greutate	1,8 kg	

S 110 PE

Fierastrau pendular vertical

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Dispozitiv pentru suflarea prafului din zona de taiere*
- *Indicator cu LASER pentru linia de taiere*
- *Electronic*
- *Reglarea cursei pendulare in 3 pozitii*
- *Racord pentru aspirator*

DOTAREA STANDARD
- *Cheie de service*
- *Racord de legatura pentru aspirator praf*
- *2 panze pentru pendular*
- *Ghidaj lateral*

PROMO 2014
570.42

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5936	780 W	1	702.30
	Putere	780 W	
	Turatii in gol	750-3.000 rpm	
	Capacitate taiere in lemn pana la	110 mm	
	Capacitate taiere in metal pana la	8 mm	
	Capacitate taiere in aluminiu pana la	20 mm	
	Cursa pendulara	3 mm	
	Fixare panza	Standard	
	Greutate	2,9 kg	

CP 190 B

Fierastrau circular

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Aparatoare din aluminiu*
- *Motor puternic*
- *Capacitate de taiere mare*
- *Ghidare cu laser pentru taiere*
- *LED pentru luminare zona de lucru*

DOTAREA STANDARD
- *Panza cu dinti din metal dur Z 24*
- *Racord aspirator*
- *Cheie de service*
- *Ghidaj lateral*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.667	1.800 W	1	877.87
	Putere	1.800 W	
	Turatii in gol	4.500 rpm	
	Panza circulara placata	190x2,6x30 Z24	
	Inclinatia taieturii	0-45º	
	Adancimea taieturii la 90°	66 mm	
	Adancimea taieturii la 45°	43 mm	
	Greutate	4,0 kg	

CM 230 K

Fierastrau circular pentru fier

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Taie in otel,fier, aluminiu, plastic, lemn, etc.*
- *Taiere uscata la viteza scazuta fara racire*
- *Pentru taierea panourilor izolante*
- *Unghi de inclinare de pana la 45°*
- *Placa de baza larga facilitateaza exactitatea taierii*

DOTAREA STANDARD
- *Disc pentru taiat metal*
- *Ghidaj lateral*
- *Maner lateral*
- *Cutie de transport anti-soc din PVC*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5977	1.700 W	1	3068.85
	Putere	1.700 W	
	Turatii in gol	2.600 rpm	
	Panza circulara placata	230x2,0x25,4	
	Inclinatia taieturii	0-45º	
	Adancimea taieturii la 90°	84 mm	
	Adancimea taieturii la 45°	56 mm	
	Greutate	7,1 kg	

STAYER

PR 12 E

Masina de frezat

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Pronire lina*
- *Regulator de turatie pentru a optimiza lucrul cu diferite materiale cum ar fi lemnul, plasticul sau aluminiul.*
- *Ergonomic, cu maner dublu*
- *Ghidaj dublu vertical care asigura controlul sigur al masinii*
- *Reglarea simpla si graduala a adancimii*

DOTAREA STANDARD
- *Ghidaj paralel*
- *Suport de ghidare*
- *Cheie pentru schimbat freza*
- *Set 12 freze*
- *Bucsa elastica (6-6,35-8-12 mm)*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1129	2.000 W	1	1172.21
	Putere	2000 W	
	Turatii in gol	10.000-23.000 rpm	
	Penseta	Φ 6-6.35-8-12-12.7 mm	
	Adancime frezare	0-44 mm	
	Greutate	7,1 kg	

LOM 185

Slefuitor orbital

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Sistem de exhaustare*
- *Greutate redusa*
- *Maner ergonomic cauciucat*

ECHIPARE STANDARD
- *Sac pentru colectarea prafului*
- *Panza slefuit cu Velcro*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.640	200 W	1	485.41
	Putere	200 W	
	Turatia la functionarea in gol	11.000 rpm	
	Dimensiune talpa	90x183 mm	
	Cursa orbitala	2,5 mm	
	Greutate	1,6 kg	

LEN 751 E

Slefuitor cu banda

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Regulator de turatie in 6 trepte pentru un control mai bun al slefuirii pe diferite suprafete*
- *Motor puternic de 900 W pentru utilizare in conditii grele de lucru*
- *Maner dublu pentru un control perfect al masinii*
- *Sistem de aspiratie propriu*

ECHIPARE STANDARD
- *Banda abraziva cu granulatia da 80*
- *Racord pentru exhaustare*
- *Sac pentru colectarea prafului*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5638	900 W	1	702.30
	Putere	900 W	
	Turatia la functionarea in gol	0-360 rpm	
	Dimensiune talpa	76x140 mm	
	Dimensiune banda	76x533 mm	
	Greutate	3,5 kg	

LS 1200

Slefuitor cu cilindru

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Pornire lina • Control electronic al turatiei*
- *Acces din exterior pentru inlocuirea periilor de carbon*
- *Blocarea axului pentru schimbarea rapida a rolelor*
- *Buton selectare turatii*
- *Preselectia fara trepte a turatiei*

ECHIPARE STANDARD
- *Maner suplimentar*
- *Cilindru slefuire*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1011	1.200 W	1	981.15
	Putere	1.200 W	
	Turatia la functionarea in gol	1.000-3.000 rpm	
	Diametrul cilindrului	100-120 mm	
	Latimea cilindrului	100 mm	
	Filet	M14	
	Greutate	4,6 kg	

P 910

Rindea

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Maner frontal cu dispozitiv de reglare a adancimii de lucru (0-3 mm)*
- *Motor puternic pentru lucrul in lemn de esenta tare*
- *Maner dublu pentru controlul perfect al masinii*
- *Sistem de aspirare integrat pentru lucrul continuu*

ECHIPARE STANDARD
- *Cheie de service • Ghidaj lateral*
- *Sac pentru colectarea prafului*
- *Curea de transmisie • Set de cutite*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5565	910 W	1	645.34
	Putere	910 W	
	Turatia la functionarea in gol	12.000 rpm	
	Adancimea de lucru	0-3 mm	
	Adancime de faltuire	15 mm	
	Latimea de lucru	82 mm	
	Lungimea suprafetei de lucru	290 mm	
	Greutate	2,8 kg	

LOM 10 B

Slefuitor orbital

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Sistem de exhaustare*
- *Ideal pentru prelucrarea suprafetelor in ateliere de tamplarie si auto*
- *Baza din cauciuc cu cleme pentru o fixare sigura a panzei de slefuit*

ECHIPARE STANDARD
- *Racord pentru exhaustare*
- *Panza slefuit*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.114	300 W	1	624.84
	Putere	300 W	
	Turatia la functionarea in gol	9.000 rpm	
	Dimensiune talpa	120x210 mm	
	Cursa orbitala	2,4 mm	
	Greutate	3,5 kg	

LEN 690

Slefuitor cu banda

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Carcasa robusta din aluminiu*
- *Motor puternic si rezistent pentru utilizare indelungata in conditii grele de lucru*
- *Maner dublu pentru un control perfect al masinii*
- *Sistem de aspiratie propriu*
- *Suprafata mare de lucru pentru a mari productivitatea*

ECHIPARE STANDARD
- *Banda abraziva cu granulatia da 80*
- *Racord pentru exhaustare*
- *Sac pentru colectarea prafului*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5637	1.200 W	1	1006.97
	Putere	1.200 W	
	Turatia la functionarea in gol	500 rpm	
	Dimensiune talpa	100x190 mm	
	Dimensiune banda	100x690 mm	
	Greutate	7,4 kg	

SU 650 ED K

Pistol aer cald

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Indeal pentru uscare, inlaturare lac, indoire plastic, indepartarea hartiei adezive*
- *2 viteze*
- *Electronica*
- *Temperatura variabila*
- *Debit variabil de aer*

ECHIPARE STANDARD
- *Set complet de accesorii*
- *Cutie din plastic pentru transport*

PROMO 2014
364.90

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.834	2.000 W	1	449.26
	Putere	2.000 W	
	Debit aer cald	250-450 l/min	
	Temperatura	50º-450º/90º-600º	
	Greutate	0,9 kg	

STAYER

VVAC 2200

Aspirator pentru atelier

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Aspirator pentru substante solide si lichide*
- *A se folosi in special cu masini electrice care produc cantitati mari de praf cum sunt polizoarele unghiulare si masinile de facut caneluri (ca STAYER CD 180 K)*
- *Sistem de vibratii eficient pentru filtrarea si curatarea optima*
- *Sistem automat de protectie a motorului la supraincalzire*
- *Sistem de pornire automat la pornirea masinii cu care lucreaza*
- *Oprire intarziata pentru evacuarea lichidului din sistem*
- *Putere de absorbitie selectabila manual in functie de nevoile de curatare*
- *Mobilitate crescuta cu ajutorul rotilor mobile*
- *Mutarea rapida intre modul lichid/solid*
- *Izolare fonica crescuta si eficienta*

DOTAREA STANDARD
- *Tub flexibil (4 m) ø 35 mm*
- *Filtru dublu*
- *2 Filtre pentru lichide*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.437	2.200 W	1	2788.52
	Putere	intrare 1.200 W/ iesire 2.200 W	
	Capacitate sac de colectare	25 l	
	Debit aer	2.000-4.000 m³/s	
	Diametru tub	Φ 35 mm	
	Grad de protectie	IP 44	
	Greutate	12,9 kg	

SC 251 W

Fierastrau cu masa pentru taieri inclinate cu panza de 254 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Blocarea automata a mesei mobile la 22,5° - 45° - 90°*
- *Prevazut cu un sistem de absorbtie a prafului*
- *Suportul din metal*
- *Masa mobila superioara din tabla*

DOTAREA STANDARD
- *Panza TCT Z 40*
- *Ghidaj paralel*
- *Ghidaj longitudinal*
- *Cheie de serviciu*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.91	1.500 W	1	1864.18
	Putere	1.500 W	
	Turatie la functionarea in gol	3.800 rpm	
	Dimensiune panza	ø 254x2,5x30	
	Greutate	14,5 kg	
	Capacitate de taiere	bmax x h - b x hmax	
	- la unghi de 90°	155x25 - 65x77 mm	
	- la unghi de 45° dreapta	103x30 - 55x77 mm	
	- la unghi de 45° stanga	103x30 - 55x77 mm	
	- orizontal la unghi de 45°	150x20 - 90x50 mm	
	- la unghi compus de 45°-45°	75x20 mm	
	- plinta la unghi de 0°	50x100 mm	
	- plinta la unghi de 45°	32x100 mm	
	- tuburi din PVC	ø 95 mm	
	- pe masa superioara	0÷42 mm	

COMBI 160

Masina combinate de prelucrare cu 6 functii

1. DEBITARE:
- *dimensiune masa de lucru: 600x400 mm*
- *dimensiune panza circular: 160x20 Z12*
- *inaltimea maxima de taiere: 52 mm*
- *turatia arborelui: 2.800 rpm*
- *latimea maxima de taiere cu rigla de ghidaj: 205 mm*
- *inclinare rigla de ghidare a semifabricatului in taiere: 90º-45º*

2. INDREPTARE
- *lungimea mesei de lucru 600 mm*
- *latimea de indreptare: 150 mm*
- *diametrul arborelui portcutit: Φ45 mm*
- *turatie: 6.500 rpm*
- *dimensiune cutit HSS: 150x17x3 mm - 2 bucati (incluse)*
- *aparatoare de siguranta cutit*

3. RINDELUIRE LA GROSIME
- *dimensiunile de rindeluire: 147x100 mm*
- *adancime de aschiere: 0-2,5 mm*
- *diametrul arborelui portcutit: Φ45 mm*
- *turatie: 6.500 rpm*
- *dimensiune cutit HSS: 150x17x3 mm - 2 bucati (incluse)*

4. FREZARE
- *dimensiunea mesei de frezare: 600x400 mm*
- *diametrul axului: Φ20 mm*
- *inaltimea de reglare: 30 mm*
- *turatia de lucru: 7.000 rpm*
- *sistem de protectie pe vertical si orizontala la frezare*

5 - 6. GAURIRE - SCOBIRE
- *dimensiuni masa de lucru: 240x140 mm*
- *diametru maxim gaurire: 13,0 mm*
- *dimensiuni culisare masa: 90x45x30 mm*

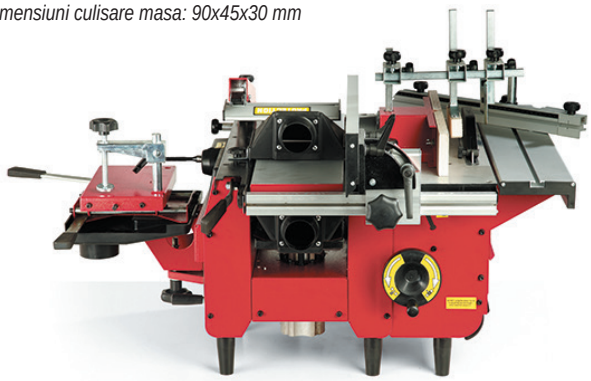

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.91	1.500 W	1	7312,50
	Putere	1.500 W	
	Turatie la functionarea in gol	3.800 rpm	
	Dimensiune panza	ø 254x2,5x30	
	Greutate	14,5 kg	
	Capacitate de taiere	bmax x h - b x hmax	
	- la unghi de 90°	155x25 - 65x77 mm	
	- la unghi de 45° dreapta	103x30 - 55x77 mm	
	- la unghi de 45° stanga	103x30 - 55x77 mm	
	- orizontal la unghi de 45°	150x20 - 90x50 mm	
	- la unghi compus de 45°-45°	75x20 mm	
	- plinta la unghi de 0°	50x100 mm	
	- plinta la unghi de 45°	32x100 mm	
	- tuburi din PVC	ø 95 mm	
	- pe masa superioara	0÷42 mm	

STAYER

SCR 315 W

Fierastrau pentru taieri inclinate (panouri) cu brat telescopic panza de 315 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Masa suport din aluminiu*
- *Masa superioara mobila din aluminiu*
- *Blocarea rapida a mesei superioare*
- *Prevazut cu dispozitiv de colectare a prafului*
- *Motor cu inductie monofazat puternic*

Fierastrau radial cu masa superioara pentru taiere longitudinala.
Ofera cea mai mare putere de taiere de pe piata: mm 325x90

DOTAREA STANDARD
- *Panza TCT Z 96*
- *Ghidaj pe lungime*
- *Cheie de serviciu*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.403	1.600 W	1	4993.52
	Putere	1.600 W	
	Turatie la functionarea in gol	3.000 rpm	
	Dimensiune panza	ø 315x2,5x30	
	Masa superioara	355x470 mm	
	Greutate	35 kg	
	Capacitate de taiere pe masa superioara	0-54 mm	
	Capacitatea de taiere la unghi de 90°	120x90 - 325x90 mm	
	Capacitatea de taiare la unghi de 45°	80x90 - 230x90 mm	
	Unghi compus de 45°-45°	80x60 - 200x60 mm	

TV 509 C

Masina de taiat cu disc abraziv 355 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Puternica*
- *Precisa*
- *Structura robusta*
- *Teiere la unghiuri intre 0 - 45°*

DOTAREA STANDARD
- *1 Disc abraziv pentru metal*
- *Cheie de serviciu*
- *Limitator taiere 0 - 45°*
- *Clema cu prindere rapida*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
	2.500 W	1	1460.66
	Putere	2.500 W	
	Turatie la functionarea in gol	3.800 rpm	
	Dimensiune panza	ø 355x3x25,4	
	Greutate	19 kg	
	Capacitate de taiere la 90°		
	- structuri solide si profile ●	Φ 120 mm	
	■	105x105 mm	
	▬	130x90 mm	
	Capacitatea de taiere la unghi de 45°		
	- structuri solide si profile ●	Φ 80 mm	
	■	50x50 mm	
	▬	80x50 mm	

TD 355 W

Masina de taiat cu disc cu dantura placata

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Taie la o inclinatie de pana la 45° la stanga si la dreapta*
- *Cleme pivotante la stanga si la dreapta*
- *Depozit de colectare resturi rezultate in urma taierii*

DOTAREA STANDARD
- *Panza speciala pentru metal 355x2,4x25,4 mm Z 80*
- *Lant de siguranta pentru transport*
- *Clema reglabila pentru taieri diferite*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.436	2.200 W	1	4621.72
	Putere	2.200 W	
	Turatie la functionarea in gol	1.300 rpm	
	Dimensiune panza	ø 355x3x25,4	
	Greutate	23,5 kg	
	Capacitate de taiere la 90°		
	- structuri solide si profile ●	Φ 132 mm	
	■	120x120 mm	
	▬	180x100 mm	
	Capacitatea de taiere la unghi de 45°		
	- structuri solide si profile ●	Φ 105 mm	
	■	90x90 mm	
	▬	90x120 mm	

SC 300 W

Fierastrau cu masa pentru taieri inclinate cu panza de 305 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Motor cu perii*
- *Masa suport din aluminiu*
- *Masa superioara mobila din aluminiu*
- *Racord pentru exhaustare*

DOTAREA STANDARD
- *Panza TCT Z 48*
- *Ghidaj paralel*
- *Ghidaj longitudinal*
- *Cheie de serviciu*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.832	2.000 W	1	2711.07
	Putere	2.000 W	
	Turatie la functionarea in gol	4.200 rpm	
	Dimensiune panza	ø 305x2,5x30	
	Greutate	20 kg	
	Capacitate de taiere	bmax x h - b x hmax	
	- la unghi de 90°	185x85 - 95x120 mm	
	- la unghi de 45° dreapta	125x85 - 65x120 mm	
	- orizontal la unghi de 45°	180x60 - 75x80 mm	
	- la unghi compus de 45°-45°	125x60 - 55x80 mm	
	- plinta la unghi de 0°	95x120 mm	
	- plinta la unghi de 45°	75x80 mm	
	- tuburi din PVC	Ø 85 mm	
	- pe masa superioara	0-55 mm	

SN 1470

Fierastrau cu panza continua

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Unghi de taiere intre 0°- 45 °*
- *Panza usor de montat*
- *Sistem de blocare pentru transport usor*
- *Dispozitiv practic de tensionare a panzei*
- *Menghina integrata in suport*
- *Motor cu inductie monofazat*

DOTAREA STANDARD
- *Cheie de serviciu*
- *Cheie de serviciu*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5526	1/2 CP	1	3630.25
	Putere	1/2 CP	
	Turatie la functionarea in gol	45 m/min	
	Dimensiune panza	1.470x13x0,65	
	Taiere la unghi de inclinare de	0-45°	
	Greutate	22 kg	
	Capacitate de taiere la 90°		
	- structuri solide si profile ●	Φ 100 mm	
	■	100x100 mm	
	▬	100x150 mm	
	Capacitatea de taiere la unghi de 45°		
	- structuri solide si profile ●	Φ 75 mm	
	■	63x63 mm	
	▬	63x100 mm	

PLUS 140 GE

Invertor de sudura MMA 140 A

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Sudura in curent continuu INVERTOR*
- *Pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)*
- *Excelent pentru. suduri usoare si medii / intretinere si constructii metalice*
- *Dotat cu doi ventilatori pentru optimizarea racirii*
- *Usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic*
- *Functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK*
- *Usor de transportat / geanta cu maner si maner pe aparat*
- *Greutate redusa 3,5 kg*
- *Factor de putere 35% (dutty cycle %)*
- *Pregtit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX,celulozic si fonta*

DOTAREA STANDARD
- *1 cablu alimentare Cupru 2m x 1,5mm²*
- *1 cablu de Masa (minus) Cupru 2m x 16mm²*
- *1 cablu de cu port-electrod Cupru 2m x 16mm²*
- *masca de sudura si ciocan pentru curatat zgura*
- *geanta de transport*

	Tensiune Alim	Ambalare	Pret
1.1039	220 V	1	1316.80
	Curent (A, X=35%)	140	
	Factor de putere / Duty Cycle (%)	35	
	Electrod / diametru maxim (mm)	3.25	
	Greutate (Kg)	3.5	
	Tensiune alimentare (V)	220	
	Putere generator (KVA)	2-4	
	Dimensiuni (cm)	11,5x26x17,5	
	Corespunde reglementarilor europene	2002/95/CE si EN/IEC 60974	

SN 1735

Fierastrau cu panza continua

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Capacitate foarte mare de taiere*
- *AL - Pornire progresiva*
- *Partea mobila din aluminiu*
- *Intrerupator de siguranta pe maner*
- *Sistem de siguranta pentru evitarea accidentelor*
- *Dispozitiv practic de tensionare a panzei*
- *Blocaj rapid prin clema de siguranta*
- *Dispozitiv electronic pentru a regla viteza intre 30 si 80 rot / min*

DOTAREA STANDARD
- *1 panza*
- *Cheie de serviciu*

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.5882	2.000 W	1	5724.59
	Putere	2.000 W	
	Turatie la functionarea in gol	30-80 m/min	
	Dimensiune panza	1.735x13x0,65	
	Taiere la unghi de inclinare de	0-45°	
	Greutate	38 kg	
	Capacitate de taiere la 90°		
	- structuri solide si profile ●	Φ 160 mm	
	■	155x155 mm	
	▬	170x150 mm	
	Capacitatea de taiere la unghi de 45°		
	- structuri solide si profile ●	Φ 120 mm	
	■	120x120 mm	
	▬	120x100 mm	

POTENZA 160

Invertor de sudura MMA 160 A POTENZA 160

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Sudura in curent continuu INVERTOR*
- *Pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)*
- *Excelent pentru. suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice*
- *Dotat cu doi ventilatori pentru optimizarea racirii*
- *Usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic*
- *Functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK*
- *Usor de transportat / maner pe aparat*
- *Greutate redusa 4,4 kg*
- *Factor de putere 60% (dutty cycle %)*
- *Pregtit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX,celulozic si fonta*
- *Toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%*
- *Transformator mono-toroidal feritic autoprotejat 600V*

DOTAREA STANDARD
- *1 cablu alimentare Cupru 3m x 2,5mm²*
- *1 cablu de Masa (minus) Cupru 2m x 25mm²*
- *1 cablu de cu port-electrod Cupru 2m x 25mm²*

	Tensiune Alim	Ambalare	Pret
2.286	220 V	1	2013.93
	Curent (A, X=60%)	160	
	Factor de putere / Duty Cycle (%)	60	
	Electrod / diametru maxim (mm)	4	
	Greutate (Kg)	4.4	
	Tensiune alimentare (V)	220	
	Tensiune in gol (V)	76	
	Putere generator (KVA)	4.5	
	Dimensiuni (cm)	28x13,5x19,5	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

STAYER

POTENZA 200

Invertor de sudura MMA 200 A POTENZA 200

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Sudura in curent continuu INVERTOR*
- *Pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)*
- *Excelent pentru. suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice*
- *Pregatit pentru lucru cu generator*
- *Functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK*
- *Usor de transportat / maner pe aparat*
- *Greutate redusa 6 kg*
- *Factor de putere 60% (dutty cycle %)*
- *Pregtit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX,celulozic si fonta*
- *Toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%*

DOTAREA STANDARD
- *1 cablu alimentare Cupru 3m x 2,5mm²*
- *1 cablu de Masa (minus) Cupru 2m x 25mm²*
- *1 cablu de cu port-electrod Cupru 2m x 25mm²*

	Tensiune Alim	Ambalare	Pret
2.287	220 V	1	2530.33
	Curent (A, X=60%)	200	
	Factor de putere / Duty Cycle (%)	60	
	Electrod / diametru maxim (mm)	5	
	Greutate (Kg)	6	
	Tensiune alimentare (V)	220	
	Tensiune in gol (V)	76	
	Putere generator (KVA)	6	
	Dimensiuni (cm)	38x16x25	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

PROGRESS 2000L

Invertor de sudura MMA 200 A PROGRESS 2000L

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Sudura in curent continuu INVERTOR*
- *Pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)*
- *Excelent pentru suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice*
- *Pregatit pentru lucru cu generator*
- *Functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK*
- *Usor de transportat / maner pe aparat*
- *Greutate redusa 6 kg*
- *Protectie termica suplimentara 70 grade*
- *Factor de putere 60% (dutty cycle %)*
- *Pregtit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta*
- *Pregatita adaptare pentru lucru cu generator +/- 17% variatii de tensiune*
- *Toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%*
- *Sistem silentios de control al racirii*

DOTAREA STANDARD
- *1 cablu alimentare Cupru 3m x 2,5mm²*
- *1 cablu de Masa (minus) Cupru 3m x 25mm²*
- *1 cablu de cu port-electrod Cupru 3m x 25mm²*
- *1 curea pentru transport*

	Tensiune Alim	Ambalare	Pret
1.893	220 V	1	2860.82
	Curent (A, X=60%)	200	
	Factor de putere / Duty Cycle (%)	60	
	Electrod / diametru maxim (mm)	5	
	Greutate (Kg)	6	
	Tensiune alimentare (V)	200-250	
	Tensiune in gol (V)	75	
	Putere generator (KVA)	6	
	Dimensiuni (cm)	15x38x27,5	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

PROGRESS 1700L

Invertor de sudura MMA 170 A PROGRESS 1700L

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Sudura in curent continuu INVERTOR*
- *Pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)*
- *Excelent pentru. suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice*
- *Usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic*
- *Functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK*
- *Functie LIFT-ARC*
- *Usor de transportat / maner pe aparat*
- *Pregatita adaptare pentru lucru cu generator +/- 17% variatii de tensiune*
- *Greutate redusa 5 kg*
- *Factor de putere 60% (dutty cycle %)*
- *Pregtit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX,celulozic si fonta*
- *Toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%*

DOTAREA STANDARD
- *1 cablu alimentare Cupru 2,2m x 2,5mm²*
- *1 cablu de Masa (minus) Cupru 2m x 25mm²*
- *1 cablu de cu port-electrod Cupru 2,5m x 25mm²*

	Tensiune Alim	Ambalare	Pret
1.1032	220 V	1	2184.34
	Curent (A, X=60%)	170	
	Factor de putere / Duty Cycle (%)	60	
	Electrod / diametru maxim (mm)	4	
	Greutate (Kg)	5	
	Tensiune alimentare (V)	200-250	
	Tensiune in gol (V)	82	
	Putere generator (KVA)	5	
	Dimensiuni (cm)	12,5x34x18,5	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

MIG 200 MULTI

Aparat de sudura MIG/MAG 200 A M 40.20 MULTI

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Sudura continua MIG/MAG, TIG si electrod*
- *Capacitate rola pana la 15 kg*
- *Mecanism puternic de alimentare cu sarma*
- *Buton special pentru alimentare initiala usoara*
- *Inversarea polaritatii usoara*
- *Factor de putere 40% (dutty cycle %)*
- *Pregatit pentru alimentare la generator*
- *Pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta*
- *Toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%*

DOTAREA STANDARD
- *1 torta MIG Binzel 15 AK*
- *1 cablu alimentare Cupru 3m x 2,5mm²*
- *1 cablu de Masa (minus) Cupru 3m x 25mm²*
- *1 cablu de cu port-electrod Cupru 3m x 25mm²*

	Tensiune Alim	Ambalare	Pret
1.739	220 V	1	6713.11
	Curent (A, X=40%)	200	
	Factor de putere / Duty Cycle (%)	40	
	Sarma / diametru maxim (mm)	0,6-1	
	Greutate (Kg)	22	
	Tensiune alimentare (V)	200-250	
	Tensiune in gol (V)	60	
	Putere generator (KVA)	6	
	Dimensiuni (cm)	23x50x36	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

DC 200HF

Aparat de sudura TIG 200 A TIG DC 200 HF

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Sudura in curent continuu INVERTOR MMA si TIG AC/DC*
- *Sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)*
- *Suduri TIG orice materiale si orice grosimi inclusiv Aluminiu si aliaje*
- *Capacitate de generare arc AC/DC pulsatoriu*
- *Functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK*
- *Factor de putere 100% (dutty cycle %)*
- *Pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX,celulozic si fonta*
- *Toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%*

DOTAREA STANDARD
- *1 torta ergonomica TIG SR 17/M16 3mx16mm²*
- *4 diuze Cupru (nr 4,5,6 si 7)*
- *3 port electrozi (1,0 ; 2,4 si 3,2 mm²)*
- *1 cablu alimentare Cupru 3m x 2,5mm²*
- *1 cablu de Masa (minus) Cupru 3m x 25mm²*
- *1 cablu de cu port-electrod Cupru 3m x 25mm²*
- *1 curea pentru transport*

	Tensiune Alim	Ambalare	Pret
1.1185	220 V	1	4854.10
	Curent (A, X=40%)	200	
	Factor de putere / Duty Cycle (%)	100	
	Sarma / diametru maxim (mm)	0,5-2,4	
	Greutate (Kg)	27	
	Tensiune alimentare (V)	200-250	
	Tensiune in gol (V)	64	
	Dimensiuni (cm)	18x41x29	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

GS-1.B

Masca de sudura

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Asigura maxima productivitate si siguranta operatorului*
- *Dimensiunile filtrului 102x82 mm*
- *Vine ajustat din fabrica la Nr. 11 utilizabil la orice aplicatie obisnuita*
- *Odihnitor pentru ochi*
- *Nu are control de intirziere si sensibilitate*

DOTAREA STANDARD
- *Filtru fix Nr. 11 (102x82 mm)*

	Filtru	Ambalare	Pret
1.1024	100x50 mm	1	123.93
	Dimensiune filtru	108x50	
	Dimensiune vizor	95x40	
	Filtru clar	11	
	Filtru umbra	11	
	Protectie UV/IR	13	
	Timp reactie clar-umbra	0s	
	Timp reactie umbra-clar	0s	
	Temperatura de lucru	-5 la 55 grade C	
	Greutate	450g	

TIG AC/DC 200 HF PULSED

Invertor de sudura MIG 200 A T 40.20 PAH

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Sudura in curent continuu INVERTOR MMA si TIG AC/DC*
- *Sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)*
- *Sudura TIG in orice materiale si orice grosimi inclusiv aluminiu si aliaje*
- *Capacitate de generare arc AC/DC pulsatoriu*
- *Functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK*
- *Factor de putere 40% (dutty cycle %)*
- *Pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta*
- *Toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%*

DOTAREA STANDARD
1 torta ergonomica TIG SR 17/M16 3mx16mm²
- *4 diuze Cupru (nr 4,5,6 si 7)*
- *3 port electrozi (1,0 ; 2,4 si 3,2 mm²)*
- *1 cablu alimentare Cupru 3m x 2,5mm²*
- *1 cablu de Masa (minus) Cupru 3m x 25mm²*
- *1 cablu de cu port-electrod Cupru 3m x 25mm²*
- *1 curea pentru transport*

	Tensiune Alim	Ambalare	Pret
1.741	220 V	1	9914.75
	Curent (A, X=40%)	200	
	Factor de putere / Duty Cycle (%)	40	
	Sarma / diametru maxim (mm)	0,5-2,4	
	Greutate (Kg)	27	
	Tensiune alimentare (V)	200-250	
	Tensiune in gol (V)	64	
	Dimensiuni (cm)	21x44x50	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

AS-1.B

Masca de sudura automata

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Asigura maxima productivitate si siguranta operatorului*
- *Raspuns foarte rapid al filtrului reglabil intre 0,1-0,9s*
- *Filtrul asigura protectie intre Nr. 9 si 13*
- *Vine ajustat din fabrica la Nr.11 utilizabil la orice aplicatie obisnuita*
- *Odihnitor pentru ochi*
- *Maxima durabilitate si autonomie gratie celulelor solare dublate de baterii*

DOTAREA STANDARD
- *Filtru automat Nr. 9-13 (92x42mm)*

	Filtru	Ambalare	Pret
1.789	110x90x8 mm	1	423.44
	Dimensiune filtru	110x90x8	
	Dimensiune vizor	96x45	
	Filtru clar	4/8 DIN	
	Filtru umbra	9/13 DIN	
	Protectie UV/IR	13 DIN	
	Timp reactie clar-umbra	1/10000s	
	Timp reactie umbra-clar	0,4s	
	Reglaj sensibilitate	automat	
	Temperatura de lucru	-5 la 55 grade C	
	Alimentare	2 baterii AAA	
	Greutate	495g	
	Termen de utilizare sigura	2 ani	

STAYER

ASX

Masca de sudura automata

AVANTAJELE PRODUSULUI
- *Pregatita si pentru polizare*
- *Raspuns foarte rapid al filtrului reglabil intre 0,1-0,9s*
- *Filtrul asigura protectie intre Nr. 9 si 13*
- *Posibilitate reglaj de timp de intarziere de revenire la clar*
- *Odihnitor pentru ochi*
- *Maxima durabilitate si autonomie gratie celulelor solare dublate de baterii*

DOTAREA STANDARD
- *Filtru automat Nr. 9-13 (92x42mm)*

	Filtru	Ambalare	Pret
1.1059	110x90x9 mm	1	562.87

Dimensiune filtru	110x90x9
Dimensiune vizor	92x42
Filtru clar	4 DIN
Filtru umbra	9-13 DIN
Protectie minima la polizare	2 DIN
Protectie UV/IR	16 DIN
Timp reactie clar-umbra	1/25000s
Timp reactie umbra-clar	0,2 - 0,8 s
Alimentare	celule solare
Reglaj sensibilitate	manual
Temperatura de lucru	-5 la 55 grade C
Greutate	450g
Termen de utilizare sigura	2 ani

LASER TURBO CONSTRUCTII

Disc diamantat LASER TURBO CONSTRUCTII

forma dintata a segmentelor asigura taierea rapida si eliminarea mai usoara a deseurilor si, in plus, o racire eficace
materiale: ciment, caramida, caramida refractara, materiale ceramice, ardezie, gresie, mozaic, etc.
taiere uscata

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.409	115	10	22,2	106.58
14.410	125	10	22,2	116.59
14.352	230	10	22,2	193.57

CERAMICA BANDA CONTINUA

Disc diamantat CERAMICA BANDA CONTINUA

discul cu cel mai competitiv pret pentru taierea placilor ceramice
materiale: placi ceramice, blocuri de beton, caramida, etc.
taiere uscata

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
40.11	115	7	22,2	26.79
40.12	125	7	22,2	28.20
40.20	180	7	22,2	58.37
40.17	200	7	22,2	69.50
40.21	230	7	22,2/25,4	84.59

ASFALTO

Disc diamantat ASFALTO

material: asfalt, asfalt pe beton, beton
taiere umeda

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
100.1107	350	8	25,4	845.90
100.34	350	10	25,4	916.39
100.955	400	10	25,4	1099.67
100.88	450	10	25,4	1297.05

HORMIGON CUADRO

Disc diamantat HORMIGON CUADRO

concetratia ridicata de carbon tungsten din segmente imbunatatesc performanta si durabilitatea la taierea materialelor cu abrazivitate crescuta
material: beton, beton armat
taiere umeda

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
100.847	300	10	25,4	690.82
100.936	350	10	25,4	775.41
100.976	450	10	25,4	1127.87

LASER PROFESIONAL

Disc diamantat LASER PROFESIONAL

cel mai bine vandut disc diamantat; raportul optim de viteza si performanta in taierea materialelor de constructie
materiale: ciment, caramida, caramida refractara, articole de ceramica, ardezie, gresie, mozaic, etc.
taiere uscata

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
1500.26	115	7	22,2	71.76
1500.27	125	7	22,2	77.68
1500.28	180	7	22,2	135.34
14.71	230	7	22,2	209.50

UNIVERSAL BASIC

Disc diamantat UNIVERSAL BASIC

pentru taierea materialelor si materialelor abrazive cu duritate medie si scazuta
materiale: materiale: ciment, caramida, materiale ceramice, etc.
taiere uscata cu polizor unghiular (pana la 230 mm)
taiere umada cu masina de taiat cu masa (peste 300 mm)



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
40.2	115	7	22,2	28.20
40.8	125	7	22,2	31.02
40.9	180	7	22,2	63.30
40.10	230	7	22,2	87.55
1500.49	300	10	25,4	197.38

TURBO BASIC

Disc diamantat TURBO BASIC

cel mai competitiv disc diamantat pentru taierea materialelor abrazive cu duritate ridicata si medie; rama turbo continua asigura o mai buna precizie in taierea materialelor ceramice
materiale: ciment, caramida, dale, materiale ceramice, etc.
taiere uscata

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
40.4	115	7	22,2	32.43
40.5	125	7	22,2	36.66
40.6	180	7	22,2	69.08
40.7	230	7	22,2	97.28

TURBO EXTRAFINO PORCELANATO

Disc diamantat TURBO EXTRAFINO PORCELANATO

taie cu precizie portelan si materiale ceramice in general; disponibil in varianta cu placa armata pentru a rezista la torsiune
materiale: portelan, ceramica, gresie, marmura, materiale vitrificate, granit, etc.
R: varianta include flansa

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
40.11	115	7	22,2	26.79
40.12	125	7	22,2	28.20
40.20	180	7	22,2	58.37
40.17	200	7	22,2	69.50
40.21	230	7	22,2/25,4	84.59

LASER CORTA TODO

Disc diamantat LASER CORTA TODO

tehnologia de lipire a diamantelor prin vidare pe corpul metalic al discului garanteaza cea mai buna aderenta a segmentelor diamantate
materiale: toate tipurile de materiale de constructii
taiere uscata

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
40.22	115	5	22,2	112.79

INTERCOOLER

Disc diamantat INTERCOOLER

inaltimea de 12mm a segmentelor diamantate cresc surabilitatea discului;
forma dintata a segmentelor asigura taierea rapida si eliminarea mai usoara a deseurilor si, in plus, o racire eficace; gaurile din corpul discului asigura racirea optima si elimina riscul de suraincalzire in timpul taierii
materiale: ciment, caramida, caramida refractara, gresie, mozaic, ardezie, etc.

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.379	115	12	22,2	72.18